


SCHÉMA POKLÁDKY SCHODOVKY

Upozorňujeme, že při pokládce tvarovek v exteriéru **nesmí být přesahující část tvarovky nalepena**. Je třeba mezi tvarovkou a schodovou dlaždicí ponechat mezeru 3–5 mm bez lepidla. Vyvarujete se tak případnému poškození nebo trhlinám způsobeným pohybem podkladu.

Tloušťka základní
dlaždice 8 mm

Tloušťka
schodovky 13 mm

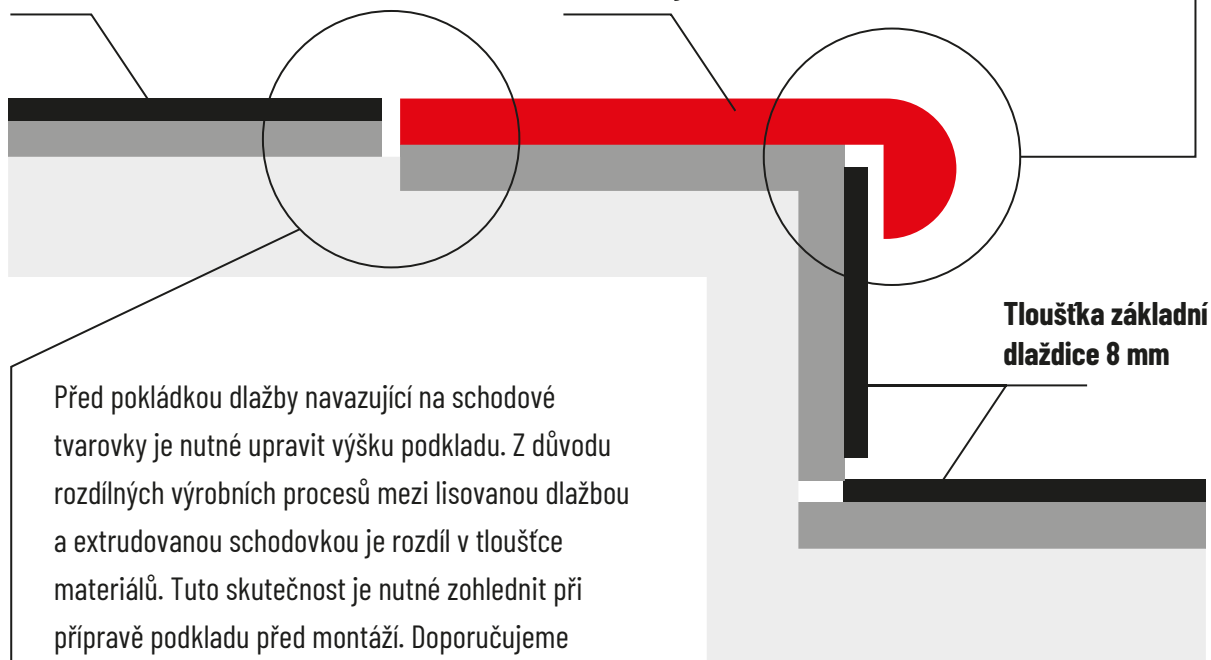

Tloušťka základní
dlaždice 8 mm

Před pokládkou dlažby navazující na schodové tvarovky je nutné upravit výšku podkladu. Z důvodu rozdílných výrobních procesů mezi lisovanou dlažbou a extrudovanou schodovkou je rozdíl v tloušťce materiálů. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při přípravě podkladu před montáží. Doporúčujeme upravit výšky podkladu mezi dlažbou a schodovkou. Toto je možné zhotovit zbrúšením podkladu pod schodovkou např. diamantovým brusným kotoučem.

VÝHODY EXTRUDOVANÉ SCHODOVKY

- + vysoký protiskluz R12 + působením mrazu na vodu nedojde k narušení střepe + tvrdá glazura
- + vysoká pevnost + vysoká chemická odolnost
- + dlouhá životnost + minimální náklady na údržbu
- + šíře spáry 3–5 mm + vysoká přídržnost k pokladu

